



VP-DJ



Instrukcja obsługi - PL

IGM Przygotowanie do montażu desek tarasowych

2024-04-29
VP-DJ IGM Decking Jig Manual PL v1 A4ob

Instrukcja obsługi

Drogi Kliencie,

Bardzo dziękujemy za zaufanie okazane nam przy zakupie nowego produktu IGM. Niniejsza instrukcja została przygotowana dla właścicieli i użytkowników zestawu do **montażu desek tarasowych** IGM w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas montażu, użytkowania i konserwacji. Prosimy o dokładne i szczegółowe zapoznanie się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Produkt należy użytkować zgodnie z niniejszymi instrukcjami i wskazówkami. Zapewni to jego maksymalną żywotność i wydajność. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy.

Życzymy wielu osobistych i zawodowych przyjemności podczas pracy z preparatem do montażu desek tarasowych IGM.

Zastosowanie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do mocowania drewnianych desek tarasowych do belek. Do łączenia materiału należy używać dostarczonych wkrętów.

Gwarancja

Firma IGM zawsze dokłada wszelkich starań, aby dostarczać produkty o wysokiej jakości i wydajności. Zastosowanie gwarancji podlega obowiązującym warunkom sprzedaży i gwarancji IGM.

Instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenie! Należy przeczytać wszystkie instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować uszkodzenie produktu i poważne obrażenia ciała operatora. Instrukcje należy zachować na przyszłość.

- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan przyrządu i narzędzia tnącego. Narzędzie tnące musi być ostre i wolne od uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad nie należy używać przyrządu ani narzędzia tnącego.
- Pracować z produktem na czystym, dostatecznie oświetlonym obszarze. Wokół obszaru roboczego musi być wystarczająco dużo miejsca do pracy.
- Podczas pracy należy dbać o swoje bezpieczeństwo. Długie włosy, luźne elementy odzieży lub biżuteria mogą spowodować obrażenia. Należy nosić odpowiednią odzież roboczą, obuwie, ochronę oczu, uszu i dróg oddechowych.
- Uważaj na dłonie i palce. Podczas pracy zawsze używaj obu rąk.
- Sprawdź, czy urządzenie jest dobrze zamocowane. W razie potrzeby zamocuj uchwyt za pomocą zacisku. Nigdy nie trzymaj przyrządu w dłoni podczas pracy!
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób niewykwalifikowanych.
- Nie należy pozostawiać produktu w wilgotnym otoczeniu ani wystawiać go na działanie deszczu.

Symbole



Ostrzeżenie o ogólnym niebezpieczeństwie.



Nosić rękawice robocze.



Stosować środki ochrony słuchu. Stosować ochronę oczu.
Stosować ochronę dróg oddechowych.

Specyfikacje


Minimalna szerokość materiału:	90 mm
Maksymalna szerokość materiału:	150 mm
Odstęp między płytami:	3,5 mm / 4,5 mm / 5,5 mm
Bit:	Torx T15
Długość wiertła:	100 mm

Zawartość opakowania

- Przygotowanie
- 2x Podkładka dystansowa 1 mm
- 2x Podkładka dystansowa 2 mm
- 4x Śruby do wkładki
- Bit Torx T15

Praca z produktem

Naciśnij przycisk suwaka i wyreguluj przyrząd odpowiednio do szerokości deski. Regulacja odbywa się w krokach co 5 mm. Odstęp między płytami wynosi 3,5 mm. W przypadku większej szczeliny należy użyć elementów dystansowych 1 mm lub 2 mm, aby zwiększyć szczelinę do 4,5 mm lub 5,5 mm. Przymocuj elementy dystansowe za pomocą śrub.

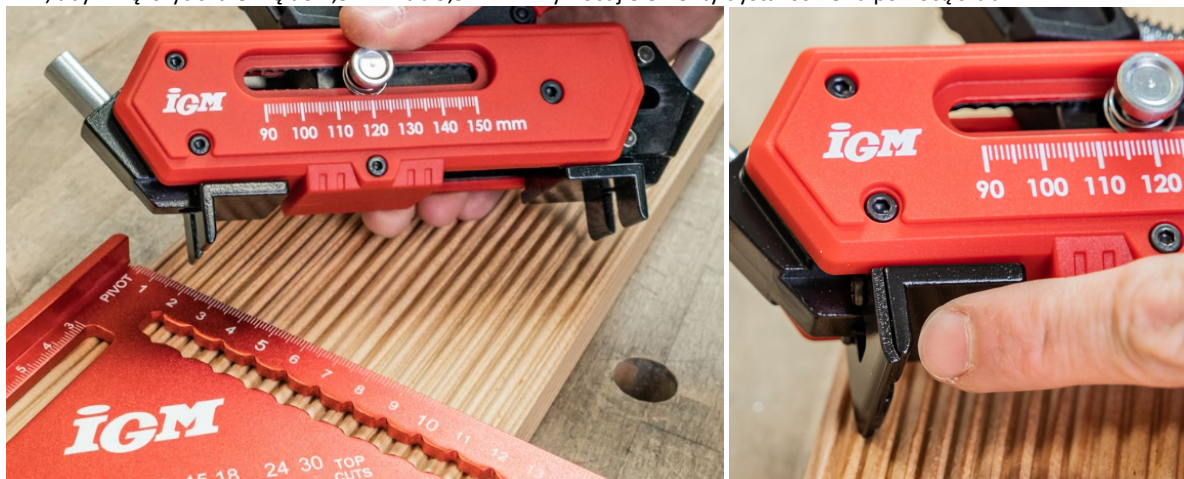

Zamocuj przyrząd do deski, naciskając uchwyt. Włóż śruby w obie tuleje.



Zamocuj końcówkę Torx w wiertarce i wkręć śruby w materiał, aż wysunięta część końcówki dotknie obudowy. Zwolnij uchwyt z płyty za pomocą czerwonej dźwigni i zaciśnij w następnym miejscu połączenia.



Połączenie powinno znajdować się co najmniej 25 mm od końca deski.

Akcesoria

Zalecane akcesoria można znaleźć na stronie internetowej IGM.

Ostrzeżenie! Instalacja niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować uszkodzenie produktu i poważne obrażenia. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych dla tego urządzenia przez firmę IGM.

- Elementy dystansowe i końcówki IGM dla VP-DJ VPP-DJVB