



VP-CHJ

Návod k obsluze - CZ

VP-CHJ IGM Concealed Hinge Jig Manual CZ v2.01.01 A4ob
MAN - VZOR NÁSTROJ CZ v1.02.01

IGM Šablona pro vrtání misek pantů

Vážený zákazníku,
mnohokrát děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali při nákupu nového přípravku IGM.

Tento návod byl připraven pro majitele a uživatele přípravku **IGM Šablona pro vrtání misek pantů** pro bezpečnost při sestavení, používání a údržbě. Prosíme přečtěte si pečlivě a podrobně informace obsažené v tomto návodu k obsluze. Přípravek používejte dle tohoto návodu a pokynů. Získáte tak jeho maximální životnost a výkon. Dodržujte bezpečnost práce.

Přejeme vám mnoho pracovních i osobních radostí při práci s přípravkem IGM Šablona pro vrtání misek pantů.

1. Určené použití

Přípravek je určený pouze pro vrtání misek pantů (NK závěsů) ve dřevě a dřevěném materiálu.

1.1 Záruka

Společnost IGM se vždy snaží dodat kvalitní a výkonný produkt. Uplatnění záruky se řídí platnými obchodními a záručními podmínkami společnosti IGM.

2. Specifikace produktu

Minimální tloušťka materiálu:	18 mm
Vrták:	sukovník 35 mm
Stopka:	válcová, průměr 9,5 mm
Délka vrtáku:	90 mm
Průměr otvoru vodítka:	12 mm
Odsazení plastových dorazů:	3, 4, 5 a 6 mm
Průměr otvorů pro vruty pantu:	2 mm
Doporučené otáčky pro vrtání:	1700 – 2400 ot./min

3. Bezpečnostní pokyny

Upozornění! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek poškození přípravku a vážné zranění obsluhy. Návod uschovejte pro budoucí nahlédnutí.

- Před začátkem práce zkontrolujte technický stav přípravku a řezného nástroje. Řezný nástroj musí být ostrý a bez poškození. Zjistíte-li jakoukoliv závadu, přípravek nebo řezný nástroj nepoužívejte.
- S přípravkem pracujte na čisté, dostatečně osvětlené ploše. Kolem pracovní plochy musí být dostatek místa k práci.
- Při práci dbejte na svoji bezpečnost. Dlouhé vlasy, volné části oděvu nebo šperky mohou způsobit zranění. Noste vhodný pracovní oděv, obuv, ochranu očí, sluchu a dýchacích cest.
- Dávejte si pozor na ruce a prsty. Při práci vždy používejte obě ruce.
- Ověřte, zda přípravek stojí pevně na místě. V případě potřeby přípravek upněte pomocí svěrky. Při práci přípravek nikdy nedržte v ruce!
- Uchovejte přípravek mimo dosah dětí a nekvalifikovaných osob.
- Nenechávejte přípravek ve vlhkém prostředí a nevystavujte ho dešti.

3.1 Symboly

	Před použitím si důkladně přečtěte celý návod a bezpečnostní pokyny.
	Použijte ochranu hlavy, sluchu, zraku a dýchacích cest.
	Použijte pracovní rukavice.

	Varování před všeobecným nebezpečím.
	Naskenujte QR kód a vyhledejte návod ve vašem jazyce.
	Obaly odevzdejte k řádné recyklaci.

4. Obsah balení

- Základna
- Plastové vodítko vrtáku
- Sukovník 35 mm
- Podložka
- Pružina
- Hloubkový doraz
- 2x Plastový doraz
- Magnetická šablona
- Inbus 3 mm




5. Práce s přípravkem

Sestavení přípravku

Do vedení vrtáku vložte sukovník. Na stopku vložte podložku, pružinu a doraz. Doraz zatlačte dolů, dokud se nedotkne rozšířené části stopky. Poté doraz utáhněte inbusem.

Poznámka: Pokud doraz nedosedne na rozšířenou část stopky, bude miska pantu příliš mělká.

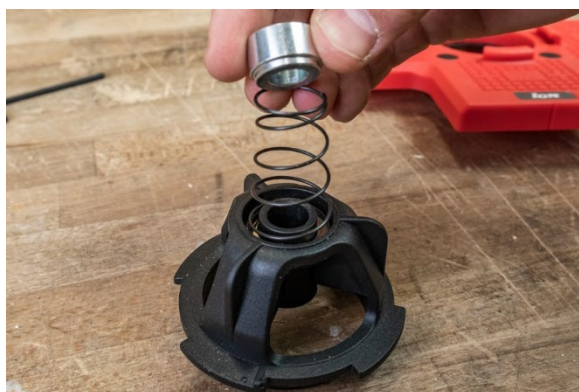

Nasazení magnetické šablony

Magnetickou šablonu pro šroubky pantu vložte zespod přípravku tak, aby pozice otvorů byly stejné s otvory na pantu. Zářezy v šabloně zarovnejte se zářezy v základně.



Odsazení

Odsazení určíte dle návodu přiloženého k pantu nebo na webových stránkách výrobce. Odsazení určuje vzdálenost středu misky pantu od boční hrany dvířek. Pro tyto vzdálenosti je odsazení následující:

Vzdálenost od středu misky	Odsazení
21 mm	3 mm
22 mm	4 mm
23 mm	5 mm
24 mm	6 mm

Vrtání

Pomocí tužky a pravítka vyznačte osu misky.

Základnu položte na dvířka a posuňte ji, dokud se plastové dorazy nedotknou hrany dvířek. Zarovnejte zářezy v základně s osou misky.



Upněte pomocí svěrek.

Upněte vrták s vodítkem do vrtačky, poté do základny, dokud neuslyšíte cvaknutí. Nastavte otáčky vrtačky na 1700 - 2400 ot./min a vyvrtejte misku pantu.

Vrták s vodítkem sundejte a vyvrtejte 2 mm otvory pro šroubky pantu. Dejte si pozor na správnou hloubku vrtání.



6. Příslušenství

Doporučené příslušenství naleznete na webu IGM.

Varování! Montáž neschváleného příslušenství může způsobit poškození stroje a vážné zranění. Používejte pouze příslušenství doporučené společností IGM pro tento stroj.